


## PC82LC - Load Cell (Strain Gage) Akım Çevirici

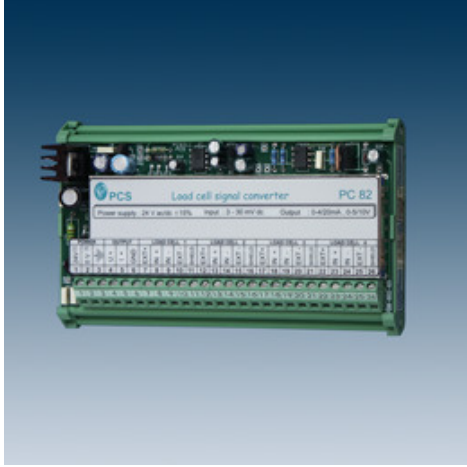

- Silo Tartım Uygulamalarında
- Tank Seviye Kontrolünde

### Load Cell Uygulamalarınızda

#### Özellikleri

- Yüksek hassasiyet
- Kararlı Çalışma
- RFI, EMI filtreleme
- Analog filtre
- DIN raya montaj (TS35)

#### Uygulama Alanları

- Bant Kantarı Uygulamalarında
- Torbalama Ünitelerinde

### Teknik Özellikleri

#### Besleme

Çalışma Gerilimi : 24 V DC/AC  $\pm$  %15

Güç Sarfiyatı : 6 VA

#### Girişler

Giriş Tipi : 1 ... 4 Loadcell + Shield

#### Çıkışlar

Çıkışlar : 0 - 20 mA, 4 - 20 mA, 0 - 5 Vdc, 0 - 10 Vdc

#### Genel

Çalışma Sıcaklığı : -10 - +50 °C

Doğruluk Sınıfı :  $\pm$ 0,05 %

Yük Hücresi Referans Gerilimi : 10 V

Offset Ayarı : 4 dip switch ile kaba ayar ve Trimpot ile ince ayar

Span Ayarı : 4 dip switch ile kaba ayar ve Trimpot ile ince ayar

Boyutlar (G/Y/D) : 147/90/59 mm

Sıcaklık Kararlılığı : 20 ppm/°C

Teknik Çizim

